良機
1962創業

Expansion Tank

LPT型

膨脹水箱



設計特點 DESIGN FEATURES

輕巧美觀：外觀優美，色彩鮮麗，搬遷、吊運簡便，裝置容易。

耐蝕性強：不生銹、不腐蝕、免塗裝、免保養。

水箱本體：選用最佳之FRP材料製造。

管路接口：選用高級塑膠鋼材製造。

支持架台：選用鋼材製造並經熱浸鍍鋅表面處理。

保溫特強：不受氣溫影響，水溫升降極微。

耐風力強：可耐風速60M/Sec之風力而不變形。

耐壓性良：滿水時不變形、不漏水。

耐震性優：可耐水平振幅0.3之地震而不影響安全。

標準規格 STANDARD SPECIFICATIONS

型號 MODEL	外型尺寸 Dimensions (m/m)					配管尺寸 Pipe Connection (B)				通氣管 Air Vent	基礎尺寸 (m/m) Foundation Dimension		
LET-	A_1SQ	A_2SQ	B	C	D	Au	Co	O	De	(B)	F_1	F_2	Mx支(pcs)
20	440	390	252	------	------	1/2	1/2	1	1/2	------	------	------	------
200	800	700	480	610	550	1/2	1	1	1	1	500	800	12 x 4
400	900	800	915	1060	600	1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	550	850	12 x 4
600	900	800	1015	1160	600	1/2	2	2	2	1	550	850	12 x 4
800	1025	875	1030	1230	775	1/2	2	2	2	1	725	1025	12 x 4
1000	1125	975	1030	1230	875	1/2	2	2	2	1	825	1125	12 x 4
1600	1300	1120	1250	1450	1020	1	2	2	2	1	970	1270	12 x 4

※ AU：補給管 (Automatic Filler)　Co：連通管 (Connection)　O：溢水管 (Over Flow)　De：排水管 (Drain)

型號 MODEL	外型尺寸 Dimensions (m/m)					配管尺寸 Pipe Connection (B)				通氣管 Air Vent	基礎尺寸 (m/m) Foundation Dimension		
LPT-	A_1SQ	A_2SQ	B	C	D	Au	Co	O	De	(B)	F_1	F_2	Mx支(pcs)
200	800	700	480	950	930	1/2	1	1	1	1	730	900	12 x 8
400	900	800	915	1400	930	1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	730	900	12 x 8
600	900	800	1015	1500	930	1/2	2	2	2	1	730	900	12 x 8
800	1025	875	1030	1570	1195	1/2	2	2	2	1	895	1165	12 x 8
1000	1125	975	1030	1570	1295	1/2	2	2	2	1	995	1265	12 x 8
1600	1300	1120	1250	1790	1490	1	2	2	2	1	1170	1440	12 x 8

※ AU：補給管 (Automatic Filler)　Co：連通管 (Connection)　O：溢水管 (Over Flow)　De：排水管 (Drain)

膨脹水箱所需容量之計算 / 水温度相對比體積表

△V　：水的膨脹量〔M^3〕。

W　：全系統內之水量〔Kg〕。


V2，V1 = 運轉前與運轉之中水溫相對之比體積〔M^3/Kg〕。

△V = W x (V2 - V1)


※ 一般統計值系統內水量：L/M^2
（建築物面積相對系統內水量）


※ 冷氣（冰水）：0.7 - 1.3 L/M^2

※ 暖氣（溫水）：1.2 - 1.9 L/M^2

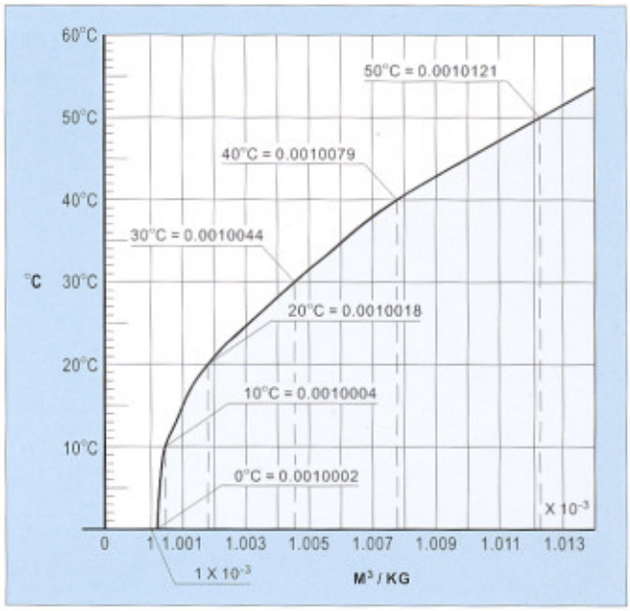

外觀及基礎圖 OUTLINE AND FOUNDATION DRAWING

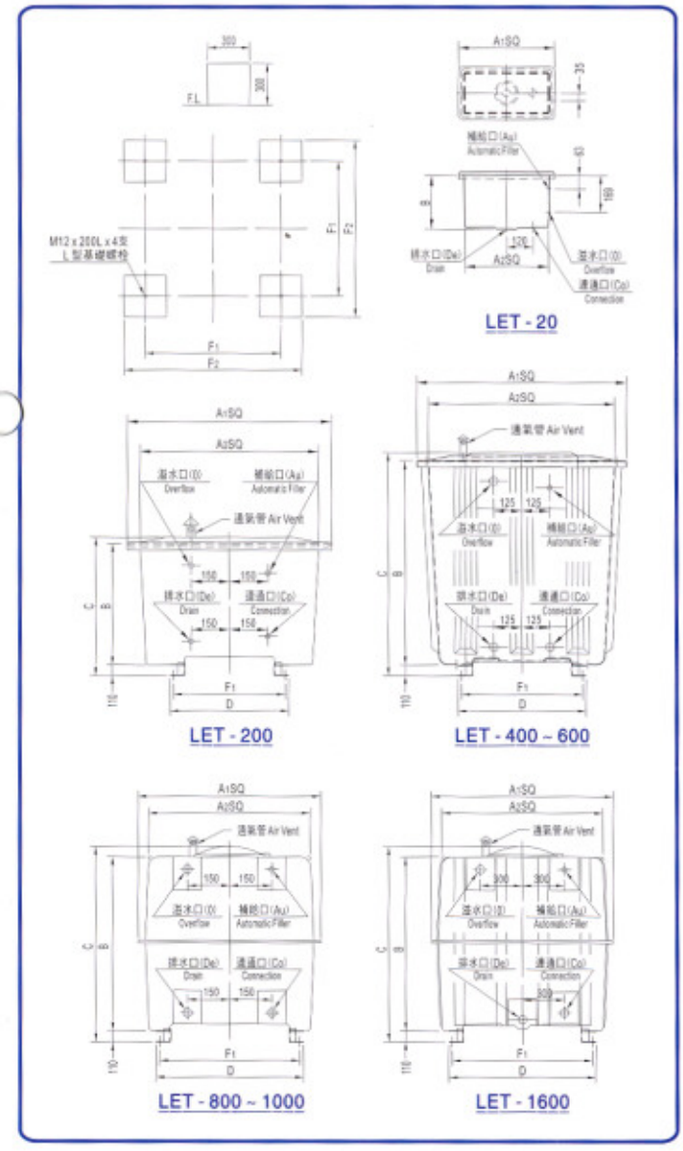

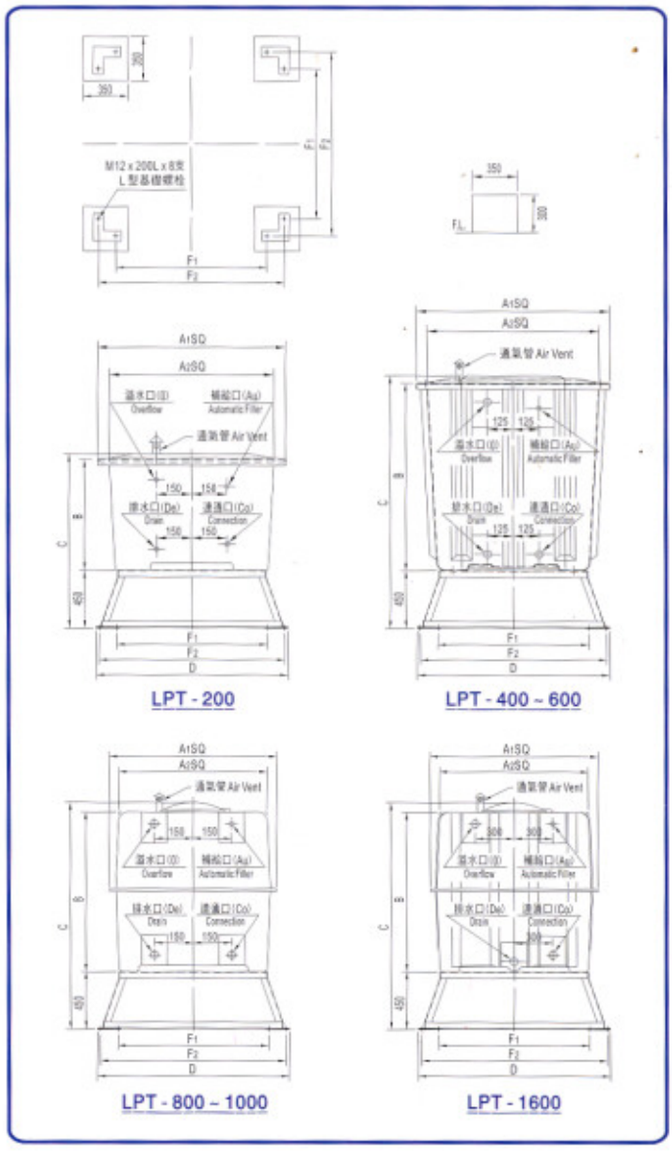



良機國際集團
LIANG CHI INTERNATIONAL GROUP

台灣台北總公司
台北市南京東路三段一號（良機大樓）
（02）2506-3588~98

台灣桃園總廠
桃園縣蘆竹鄉海湖村海山路二段291號
（03）354-1201~10

上海廠	泰國廠
廈門廠	越南廠
廣州廠	菲律賓廠
天津廠	印尼廠
成都廠	馬來西亞廠
北京良機公司	美國良機公司

高雄分公司（07） 372-8822
台南分公司（06） 261-4871
嘉義分公司（05） 236-3342
彰化分公司（04） 762-9186
台中分公司（04）2359-4466
新竹分公司（03） 575-0338
中壢分公司（03） 491-2425
宜蘭分公司（03） 965-3550

營 2008. 04. 30. 3000